P310i

PERFORMANCE

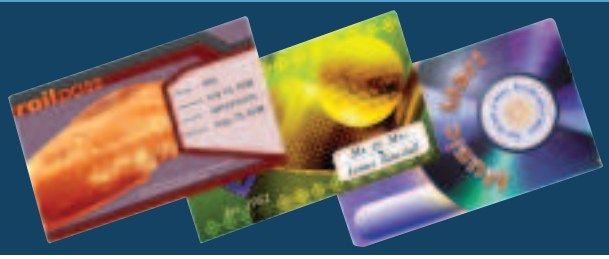

Imprimante P310i

Caractéristiques techniques:

- Vitesse d'impression de 25 secondes/carte
- Impression de carte couleur 1 face
- Interface parallèle ou USB
- Chargeur d'une capacité de 75 cartes
- Les imprimantes de la série i inécessitent l'utilisation de rubans de la série i TrueColorsTM pour une impression couleur optimale

i series

Rapidité d'impression de vos cartes couleurs 1 face

La Zebra P310i est une imprimante couleur recto d'une grande simplicité d'utilisation. Fiable et fonctionnelle, elle vous permettra d'imprimer rapidement des cartes de très bonne qualité à un prix très compétitif.

La P310i vous sera utile pour imprimer :
- Des badges d'identification
- Des cartes de pointage
- Des cartes d'étudiant
- Des badges de contrôle d'accès
- Des cartes de membre ou de fidélité

Avantages de la Zebra P310i

Technologie avancée d'impression couleur: Programme de traitement des couleurs optimisé, formulation plus riche des couleurs

Fiabilité de fonctionnement: Moteur d'impression de la Zebra P310 dont l'efficacité a déjà été prouvé

Système d'impression intelligent: La nouvelle technologie utilisée dans la série i facilite l'impression de cartes et d'images au rendu d'une qualité exceptionnelle. Ce système comprend:

- La technologie RFID
- La configuration automatique des drivers
- L'optimisation intelligente des couleurs
- Le compteur d'images par ruban et l'avertissement de fin de ruban
- La formulation plus riche des couleurs

Zebra Card Printer Solutions

P310*i*

Fiche Technique

Caractéristiques générales

» Impression haute vitesse
» 144 cartes/heure pour une impression couleur 1 face (YMCKO)
» 900 cartes/heure pour une impression monochrome (K)
» Mémoire standard de 2 Mo
» Drivers pour Windows® 98 / ME / NT / 2000 et XP
» Garantie de 2 an sur l'imprimante (varie par la région)
» Garantie de 2 an sur la tête d'impression (nombre d'impressions illimité) (varie par la région)

Impression couleur

» Sublimation couleur ou transfert thermique monochrome
» 25 secondes/carte pour une impression couleur 1 face (YMCKO)
» Résolution d'impression de 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres

» Code 39, code 128 B et C avec et sans numéro d'identification
» 2 de 5 et 2 de 5 entrelacé
» UPC-A, EAN 8 et EAN 13
» Des codes à barres 2D PDF-417 et autres symbologies peuvent être imprimés grâce aux drivers Windows

Polices

» Polices TrueType par les drivers Windows®

Caractéristiques des cartes

» Types: PVC, PVC Composite
» Largeur/Longueur: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm (2,12'') x 86 mm (3,38'')
» ISO 7811 avec bande magnétique
» Carte ISO 7816-2 à puce
» Epaisseur des cartes: de 0,76 mm (30mil) à 1,524 mm (60 mil)
» Capacité du chargeur: 75 cartes (0,76 mm/30mil)
» Capacité du réceptacle: 75 cartes (0,76 mm/30mil)

Caractéristiques du ruban

» Les imprimantes de la série *i* doivent être utilisées avec des rubans de la série *i* pour impression couleur
» Monochrome: 1500 & 1000 cartes / rouleau
» Couleurs monochromes: noir, rouge, bleu, vert, argent, or blanc et encre à gratter
» YMCKO: 200 & 330 cartes/rouleau
» KdO: 500 cartes/rouleau
» KrO: 500 cartes/rouleau
» Vernis de protection: clair et avec hologramme: 350 cartes/rouleau

Interfaces de communication

» Parallèle Centronics (câble parallèle inclus)
» Option USB

Dimensions de l'imprimante

» Largeur: 315 mm (12,4 in)
» Profondeur: 198 mm (7,75 in)
» Hauteur: 220 mm (8,7 in)
» Poids: 6,1 kg (13,4 lb)

Alimentation

» 110 ~ 240 V.c.a., 50 ~ 60 Hz (transfert automatique)
» Certifié FCC classe B, CE, UL et CUL

Conditions d'utilisation

» Température de fonctionnement: de15°C à 30°C (60°F à 86°F)
» Taux d'humidité de fonctionnement: 20 % à 65 % sans condensation
» Température de stockage: -5°C à 70°C (23°F à 158°F)
» Taux d'humidité de stockage: 20 % à 70 % sans condensation
» Ventilation en fonctionnement: Air libre

Options

» Station de contacts pour cartes à puce (cartes de 0,76 mm (30 mil) uniquement)
» Interface USB
» Encodeur magnétique (cartes de 0,76 mm (30 mil) uniquement)
» Produits de nettoyage » Manuel d'entretien

http://.cards.zebra.com

*Optimisé pour utilisation avec un média Zebra.

Zebra Technologies Corporation

ISO 9001 CERTIFIED

Une entreprise enregistrée ISO 9001 © 2003 ZIH Corp.
Les spécifications indiquées sont pour les modèles d'imprimante de base avec des caractéristiques standards, à moins d'indications contraires. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Tous nos noms de produits et de marques sont des marques de commerce déposées de leur société respective. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteur, les marques de commerce et de services illustrés ou décrits dans la présente sont déposés par leur propriétaire. Aucune violation n'est faite ou impliquée par l'utilisation de ceux-ci.

N° de pièce P310i-10/03

Amérique du Nord

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706 USA
Téléphone : +1 805 579 1800
Télécopieur : +1 805 579 1808
Numéro sans frais aux É.-U. :
800 452 4056
Courriel : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orien, Afrique

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon
RoadHigh Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Téléphone : +44 870 241 1527
Télécopieur : +44 870 241 0765
Courriel : eurosales@zebra.com

Asie Pacifique

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapore
Téléphone : +65 6858 0722
Télécopieur : +65 6885 0836
Courriel : asiasales@zebra.com

Amérique latine

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014 USA
Téléphone : +1 305 558 3100
Télécopieur : +1 305 558 8485
Courriel : latinsales@zebra.com